




FESTLICH DEKORATIVE
Beleuchtung für
Hotel & Gastronomie

Inhalt

Legende & Verzeichnis

Farben

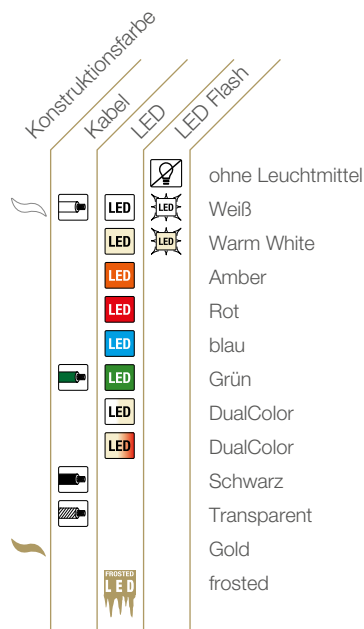

Montage Motive



Technische Symbole



Gastlich(t)keit	4
Produkte erkennen	8
IP67 System	9

Baumbeleuchtung

Klassische Baumdekoration	10
String Lite® 120, Gummilichterkerle 230 V	11
Premium Baumdekoration	12
String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkerle 230 V + 36 V PVC	13
Traditionelle Dekoration	14
String Lite 20® / LED Prisma Lampe E14 / LED Deco Golf Ball E14	15

Beleuchtung für Städte und Gemeinden

Magic String Lite®	16
Ice Drop®	17
Ice Lite®	18-19
Drape Lite®	20-21
Zubehör 230 V	22-23

Low Voltage

String Lite®	24
Magic String Lite®	24
Drape Lite®	25
Ice Lite®	26-27
Mesh Lite®	27
High Linear	28
Zubehör 36 V	29

Innenbeleuchtung

String Lite®	30
Drape Lite®	30
Zubehör 230 V Indoor	30

Beleuchtungs Highlights

QuickFix™ Trees & Garlands	31
Giant Christmas Tree Indoor	32
Light Sculptures	33
QuickFix™ Collection	34-35
QuickFix™ Organic Balls	36-37

Candle Light

Traditionslichterkette Typ 969	38-39
Traditionslichterkette Typ 963	40
Traditionslichterkette Typ 974	41
Traditionslichterkette Typ 975	42
Traditionslichterkette Typ 977	43

Qualitätsversprechen	46-47
----------------------------	-------



tel. +43 (0)512 20 24 30-40

fax +43 (0)512 20 24 33

@ tourismus@mk-illumination.com



GASTLICH(T)KEIT.

Das Glück der Gäste steht für gute Gastgeber stets im Mittelpunkt. Gerade zur dunklen Jahreszeit sehnen sich die Menschen nach einem stimmungsvollen Wohlfühlambiente. Festliche Inszenierungen durch Licht erfüllen diese Sehnsucht, indem sie wundervolle Stimmungen kreieren.



A-ROSA Kitzbühel *****
Foto: Roland Defrancesco

MK Illumination, führender Anbieter im Bereich der festlich dekorativen Beleuchtung, entwickelt seit mehr als 20 Jahren Lichtprodukte von höchster Qualität, ebenso wie auf den jeweiligen Ort hin zugeschnittene Gesamtkonzepte für die Hotellerie und Gastronomie.

Patenterte Licht-Produkte – erstklassige Kompetenz

Unsere Produktpalette reicht von hochwertigen LED-Lichterketten bis zu zwei- oder dreidimensionalen Lichtmotiven aus unseren eigenen Manufakturen. Als führender Partner im Premiumsegment stehen wir bei MK Illumination für ein Höchstmaß an Produktqualität sowie Verlässlichkeit in Montagefragen – insbesondere was die Legalität, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Produkte betrifft.

Wir verwenden ausschließlich patentierte LEDs namhafter Hersteller – durchwegs Produkte, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs eine besonders gleichmäßige Farbgebung, einen erheblich geringeren Leuchtkraftverlust sowie eine längere Lebensdauer garantieren. Das schont langfristig nicht nur das Klima, sondern auch Ihr Budget.

Seit 2017 ist es uns als erstes Unternehmen in der Branche gelungen, unsere Produkte in der Schutzklasse IP67 zu fertigen. In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser umfassendes Standard-Produktportfolio, darüber hinaus entwickeln wir für Sie aber auf Anfrage auch gerne maßgeschneiderte Sondermotive.

Unsere individuelle Betreuung reicht von der ersten Beratung bis zur fertig montierten Lichtdekoration und detaillierten Gestaltung – inklusive dem Abbau nach einer erfolgreichen Saison. Ebenso begleiten wir Sie als kompetenter Partner bei der Entwicklung und Realisierung von ganzheitlichen Lichtkonzepten.

Lichtprodukte von MK Illumination sollen unseren KundInnen stets das gute Gefühl geben, die absolut richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir möchten die Menschen rundum erfreuen.

Sie erkennen ein original
MK Illumination Produkt:

1

- am sicheren QuickFix™+ Verbinder
Darauf finden Sie das MK Illumination Logo, die
Musterschutz- und Verifizierungsnummer und die
farblich unterschiedlichen Dichtringe – je nach
QuickFix™ System. Die QuickFix™+ Stecker verfügen
über einen Musterschutz, erfüllen die Schutzart IP67
und sind verpolungssicher ausgeführt. Das Silberlabel
ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen
versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie
zum Beispiel das Herstellungsdatum und den
Qualitätsprüfungsnachweis.



2

- an der Kennzeichnung des Kabels
Das „MK Illumination Printing“ am Kabel
dient als Qualitätskennzeichnung und
Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung
dieser Kabel nimmt ausschließlich das
Deutsche Institut VDE vor.



3

- an der umweltfreundlichen Verpackung
Wir drucken auf nicht gebleichtem Papier und
verzichten auf umweltschädliche Farben. Jede
Verpackung wird mit dem Original Quality Seal (Siegel)
versehen. Wir achten überdies darauf, dass jedes MK
Produkt seine optimale Verpackungsgröße bekommt.
Das reduziert den Raumbedarf, optimiert dadurch die
Transportwege und spart unnötige CO₂-Emissionen.



4

- am Musterschutz
Wir haben eine Vielzahl unserer Designs zum
Musterschutz registrieren lassen. Deshalb
berücksichtigen und respektieren wir auch
andere.



NEU! IP67 SYSTEM

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System
am Markt – entwickelt und lanciert von MK Illumination.



NEUES STECKSYSTEM
QuickFix™+ Serie

MUSTERSCHUTZ
& ZERTIFIZIERUNG



FARBCODIERUNG
die neuen Stecker haben
Farbcodes und können
somit noch leichter
innerhalb der
QuickFix™ Systems
erkannt werden.






IP67 SCHUTZART
definiert zum einen, dass das Gerät
staubdicht ist, zum anderen den
Schutz
vor zeitweiligem Untertauchen bis
maximal 1 Meter Wassertiefe
für maximal 30 Minuten.

KOMPATIBILITÄT
mit allen QuickFix™
Steckern – auch aus dem
alten System – mit Hilfe
eines Adapters.

**DOPPELTES
DICHTRING-SYSTEM**
der Standard Dichtring wird
ergänzt
mit einem Lamellen-Dichtring.

Klassische Baumdekoration

String Lite® 120, Gummilichterkette 230 V


Baumhöhe	Montagezeit/Aufwand	Montagevorschlag
 15 m	ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure ca. 3 Tage	Umwicklung des Stammes: Stamm und Hauptäste werden locker umwickelt. Umwicklung der Hauptäste: Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits im Klaren sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen. Umwicklung der feinen Äste: Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.
 8 m	ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 45 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure ca. 1 Tag	
 5 m	ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur ca. 1 Tag	
 3 m	ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur ca. 4 Stunden	
 15 m	ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure ca. 2 Tage	Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.
 10 m	ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure ca. 1½ Tage	
 5 m	ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur ca. 1 Tag	

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
LED	018-311	019-311
LED	018-312	019-312
LED	018-357	019-357
LED	018-358	019-358
LED	018-328	019-328
LED	018-327	019-327
LED	018-326	019-326
LED	018-325	019-325




LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
LED	018-309	019-309
LED	018-310	019-310
LED	018-324	019-324
LED	018-323	019-323
LED	018-359	019-359
LED	018-361	019-361
LED	018-362	019-362



ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67
014-418	001-011	
014-419	001-012	



Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage:
www.mk-illumination.com/treecalculation




Premium Baumdekoration

String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkerle 230 V + 36 V PVC

Baumhöhe	Montagezeit/Aufwand	Montagevorschlag
 8 m	ca. 80 x LED String Lite® 90 2 Monteure ca. 1½ Tage	Umwicklung des Stammes: Stamm und Hauptäste werden locker umwickelt.
 5 m	ca. 30 x LED String Lite® 90 2 Monteure ca. 1 Tag	Umwicklung der Hauptäste: Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits im Klaren sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.
 3 m	ca. 20 x LED String Lite® 90 1 Monteur ca. 6 Stunden	


! Bitte beachten Sie: Das String Lite® 90 dehnt sich, daher ist es besonders für junge und kleine Bäume, in einer Größe von drei bis acht Meter, empfehlenswert, da der Stamm jedes Jahr sehr schnell wächst.

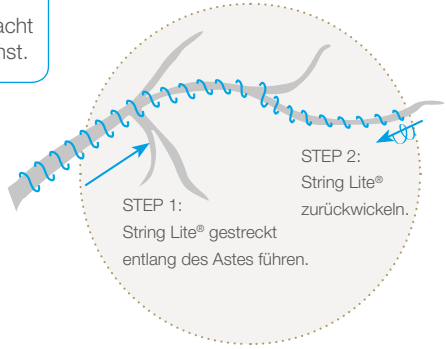

LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 90
ohne Netzstecker

old-IP44	new-IP67
LED 018-238	019-238
LED 018-237	019-237



1 Kette = 1 Segmente à 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

! Die spezielle Lichterkette STRING LITE® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen, die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die STRING LITE® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ein viertel Ihrer Originallänge „wachsen“.

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W


old-IP44	new-IP67
014-418	001-011
014-419	001-012



36 V LED String Lite® 90

Länge: 4.5m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
36 V, 3.3 W, LED: 90
ohne Netzstecker / ohne Trafo

old-IP44	new-IP67
LED 028-086	029-086
LED 028-087	029-087



koppel- und erweiterbar

ZUBEHÖR – ab Seite 29

! Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage: www.mk-illumination.com/treecalculation



Traditionelle Dekoration

String Lite 20® mit LED Prisma Lampe E14
und LED Deco Golf Ball E14

Alternative zu
Flachbandkabel!


Baumhöhe	Montagezeit/Aufwand	Montagevorschlag
15 m	30 x String Lite® 20 mit E14 Lampen 2 Monteure ca. 1½ Tage	Das String Lite® 20 wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder. Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt. Montagetipp: Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150)
10 m	10 x String Lite® 20 mit E14 Lampen 2 Monteure ca. 1 Tag	
5 m	5 x String Lite® 20 mit E14 Lampen 2 Monteure ca. 3 Stunden	

String Lite 20, E14
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System

Crystal Party Lite
schwierige und eingeschränkte Montage

LED String Lite® 20

Länge: 10m
Anzahl der Segmente: 1
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker




1 Kette = 1 Segmente á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar

! Es müssen alle 20 Leuchtmittel verschraubt sein, sonst leuchtet die Kette nicht.


LED Deco Golf Ball

12 V, 0,5 W, 0,5 VA LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen



LED Prisma Bulb E14


12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 5
ca. 6 Lumen



ZUBEHÖR


QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W




Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m




Mounting Clip

Type 1 - straight



Type 2 - L-Formed



Spare Sealing Ring E14



Konturenbeleuchtung

Magic String Lite®, Gummilichterkette 230 V

Größe

Giebel

Balkon

Kontur

Vorbereitung

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

Montagevorschlag

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird die Lichterkette mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Lichterketten muss neu eingespeist werden.

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

old-IP44

new-IP67

LED

018-419

019-419

LED

018-406

019-406

LED

018-420

019-420

LED

018-407

019-407

10

1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

old-IP44

new-IP67

014-418

001-011

014-419

001-012

5

30

LED Magic String Lite® 144

Länge: 6m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 144
ohne Netzstecker

old-IP44

new-IP67

LED

018-428

019-428

LED

018-404

019-404

LED

018-429

019-429

LED

018-405

019-405

10

1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar

Kreative Lichtwirkung

Ice Drop®, 230 V

LED Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm

LED: 64

220-240 V, 3.5 W

ohne Netzstecker

old-IP44

new-IP67

LED

018-274

019-274

Dimension: Ø 5 x 126 cm

LED: 96

220-240 V, 3.5 W

ohne Netzstecker

old-IP44

new-IP67

LED

018-278

019-278

4

max. 50 koppelbar

360°

360°

Lichtabstrahlwinkel

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

old-IP44

new-IP67

014-418

001-011

014-419

001-012

5

30

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

old-IP44

new-IP67

014-233

001-001

014-234

001-002

5

30

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

old-IP44

new-IP67

014-017

001-121

014-253

001-122

5

30

16

Enlightening your vision

Weitere Informationen finden Sie auf: www.mk-illumination.com

old-IP44 new-IP67

17


Winterliche Beleuchtung



LED Ice Lite® 114

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67
LED 	018-342	019-342
LED 	018-343	019-343
LED 	018-348	019-348
LED 	018-435	019-435
LED 	018-390	019-390




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 114 / **flashing**

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker

			old-IP44	new-IP67
			018-352	019-352
			018-436	019-436
			018-353	019-353
			018-437	019-437
			018-398	019-398




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
 	018-344	019-344
 	018-345	019-345
 	018-349	019-349
 	018-438	019-438




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174 / **flashing**

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Blitz-LED pro Segment: 8
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10,5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
  	018-351	019-351
  	018-439	019-439
  	018-400	019-400
  	018-350	019-350
  	018-440	019-440




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67
LED 	018-346	019-346
LED 	018-347	019-347
LED 	018-396	019-396

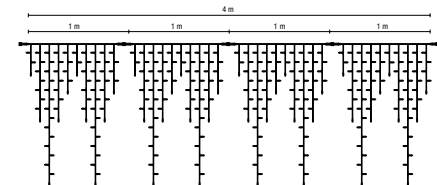

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W


	old-IP44	new-IP67
	014-418	001-011
	014-419	001-012



Zubehör 230 V

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W




QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m, teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W




QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen




QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen




QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen




QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen




QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W




QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W




LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800W
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001





LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800W
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3x1,5mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

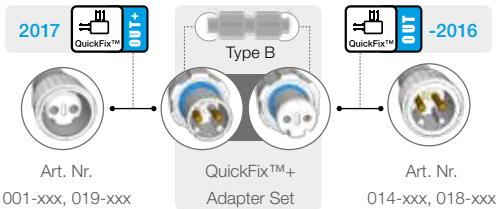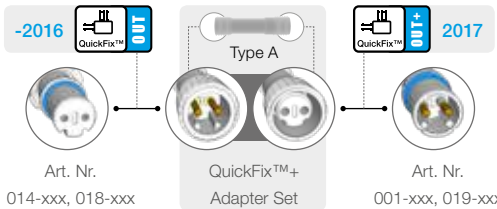


Low Voltage 36 V



transparentes
Kabel

String Lite® 120 / 12m


Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

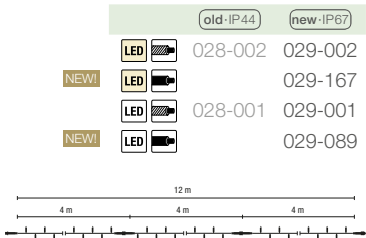

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

String Lite® 120 – 12m / flashing


Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Blitz-LED pro Segment: 4
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

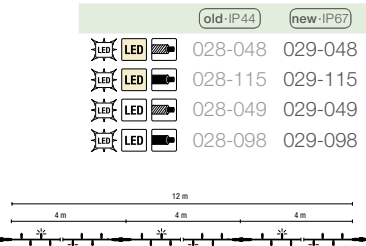

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

String Lite® 120 – 20m


Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

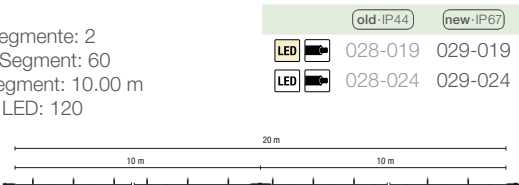

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

Magic String Lite® 120


Länge: 2,5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

Drape Lite® 140


Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Segment: 7
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 5 W, LED: 140



max. 6 Vorhänge koppelbar

Drape Lite® 400


Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 20
Länge pro Strang: 3.00 m
36 V, 14.4 W, LED: 400



max. 4 Vorhänge koppelbar

Drape Lite® 200


Dimension: 2m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 1.50 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



max. 6 Vorhänge koppelbar

Drape Lite® 600

Dimension: 2 m x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.50 m
36 V, 21.6 W, LED: 600

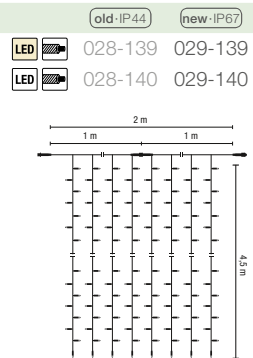

max. 2 Vorhänge koppelbar

! Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 29

! Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 29




Low Voltage 36 V



Ice Lite® 80


Dimension: 2m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 3 W, LED: 80



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 22 Ketten koppelbar

Ice Lite® 120


Dimension: 2m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

Ice Lite® 120 / flashing


Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

Giant Ice Lite® 240


Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240

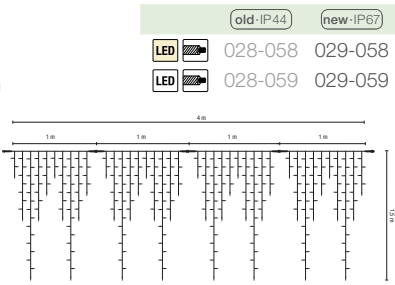

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

Giant Ice Lite® 240 / flashing



Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240

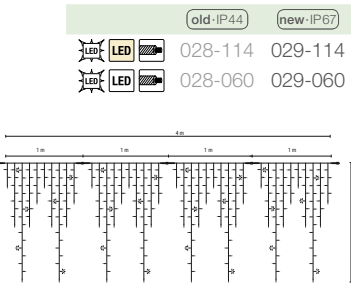

1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

Mesh Lite® 96



Dimension: 2m x 1m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2.00 m
36 V, 3.6 W, LED: 96



max. 13 Netze koppelbar

Mesh Lite® 200

Dimension: 4m x 2m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



max. 6 Netze koppelbar

! Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 29

! Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 29




HighLinear
Low Voltage – 36 V

	HighLinear 54		HighLinear 108		HighLinear 163	
	60 cm		120 cm		180 cm	
	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m
Color Kelvin						
LED 2700 K	010-101	010-107	010-102	010-108	010-103	010-109
LED 4000 K	010-104	010-110	010-105	010-111	010-106	010-112
Lumen / m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m
Watt	7,2 W	3 W	14,4 W	6 W	21,6 W	9 W


QuickFix™ HighLinear Adapter

Adapter:
QuickFix™ Low Voltage+ an HighLinear



QuickFix™ HighLinear Adapter

Adapter: HighLinear an QuickFix™ Low Voltage+
inkl. Endkappe



QuickFix™ Low Voltage+
QuickFix™ 3+, Power Supplies & Accessories

- 1 QuickFix™ 3+ Main Connector
- 2 QuickFix™ 36V Power Supply 100-240V AC
- 3 QuickFix™ Low Voltage Accessories & Products

1 QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

old-IP44 new-IP67

014-126 003-001
014-130 003-002

2

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W
(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC, 0.2A
80 x 35 x 23 mm
0.15 kg

old-IP44 new-IP67

014-143 002-008

QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W
(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (0,97A)
107 x 85 x 25 mm, 0.45 kg

old-IP44 new-IP67

014-145 002-010

QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W
(max. 1975 LED, min. 390 LED)

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (1,94A)
150 x 68 x 37 mm, 0.75 kg

old-IP44 new-IP67

014-146 002-011

LED Mindestbelastung
Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

3

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44 new-IP67

015-012 002-104
015-082 002-103

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44 new-IP67

015-010 002-122
015-084 002-121

QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44 new-IP67


015-013 002-110
015-083 002-109

Innenbeleuchtung

QuickFix™ Indoor 230 V

LED String Lite® 120 – 20m


Länge: 20m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED Drape Lite® 300

Dimension: 2m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker



max. 12 Vorhänge koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W


old-IP44 new-IP67
014-937 007-012
015-618 007-011



QuickFix™ Extension Indoor

Verlängerungskabel 3m
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W


old-IP44 new-IP67
015-075 007-106



QuickFix™ Divider 2 Indoor

T-Verbinder, Verbinderkabel mit 2 Ausgängen
220-240 V, max. Belastbarkeit: 1500 W

old-IP44 new-IP67
015-351 007-122
015-352 007-121



QuickFix™ Trees & Garlands

Outdoor & Indoor

Girlanden und Bäume in verschiedenen Größen,
Dimensionen und Arten erhältlich.

ohne
Netzstecker

QuickFix™ Tree LOW VOLTAGE

Dimension: Ø 1.45 m x 1.8 m
LED: 600
36 V, 21.5 W
Tipps: 1142, inkl. 5x 028-088
inkl. 1x 002-010 Trafo

old-IP44 new-IP67
LED 014-092 290-092

Dimension: Ø 1.55 m x 2.1 m
LED: 720
36 V, 25.8 W
Tipps: 1502, inkl. 6x 028-088
inkl. 1x 002-010 Trafo

old-IP44 new-IP67
LED 014-093 290-093

Dimension: Ø 1.65 m x 2.4 m
LED: 960
36 V, 34.4 W
Tipps: 2126, inkl. 8x 028-088
inkl. 1x 002-010 Trafo

old-IP44 new-IP67
LED 014-094 290-094



inkl.
Netzteil
SELV

ZUBEHÖR – siehe Seite 25



QuickFix™ Simple Garland OUTDOOR

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W
Tipps: 266, inkl. 2x 019-310



old-IP44 new-IP67
LED 014-485 190-485

- koppel- und erweiterbar
- optimale Transportverpackung
- auf versträtktem Stahldraht gebunden




max. 5 koppelbar



integrierter Stahldraht mit Kabelkausche



ohne
Netzstecker



ZUBEHÖR – siehe Seite 22

QuickFix™ Simple Garland INDOOR

Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 300
220-240 V, 17.5 W
Tipps: 266, inkl. 2x 017-041




old-IP44 new-IP67
LED 014-487 170-487

- koppel- und erweiterbar
- optimale Transportverpackung
- integrierte Metallstange



max. 4 koppelbar




integrierte Metallstange
+ QuickFix™ Anschluss



gesicherte
Steckverbindung



ohne
Netzstecker



ZUBEHÖR – siehe Seite 30

Eingangsbereich Giant Christmas Tree

Giant Christmas Tree

Dimension: Ø 1.46 m x 3.7 m
36 V, LED: 2400, 86 W
Tipps: 1.180, inkl. 20x 029-088
inkl. 1 x 002-012 Trafo

old-IP44 new-IP67
LED 014-080 290-080 1




Bäume in verschiedenen Größen,
Dimensionen und Arten erhältlich.



Eingangsbereich Foldable Meridian

old-IP44	new-IP67		LED	⏏	◇	⚡
939-878	160-504	Foldable Meridian	LED	~Ø 50 cm	~ 3.2 kg	36 V / ~ 9 W
939-880	160-505	Foldable Meridian	LED	~Ø 80 cm	~ 7 kg	36 V / ~ 20 W
939-882	160-506	Foldable Meridian	LED	~Ø 110 cm	~ 12 kg	36 V / ~ 35 W
939-877	160-501	Foldable Meridian	LED	~Ø 50 cm	~ 3.2 kg	36 V / ~ 9 W
939-879	160-502	Foldable Meridian	LED	~Ø 80 cm	~ 7 kg	36 V / ~ 20 W
939-881	160-503	Foldable Meridian	LED	~Ø 110 cm	~ 12 kg	36 V / ~ 35 W

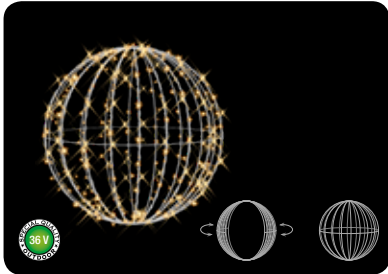

old-IP44 new-IP67

ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC

Eingangsbereich Light Sculptures




incl.
Power Supply

mit
weißem
Stirckstoff

Code		LED	⏏	◇	⚡
1 959-413	Stag 3D	LED	~469 x 420 x 220 cm	~283 kg	36 V / ~135 W
2 941-439	Bell Chandelier / Indoor	LED	~150 x 240 x 150 cm	~28,5 kg	36 V / ~36 W
3 943-920	Struct Chair mit Hocker / Indoor	LED	~145 x 180 x 200 cm	~51 kg	36 V / ~42 W

ZUBEHÖR – siehe Seite 29

QuickFix™ Collection
230 V & 36 V




1 Strip Star



2 Strip Heart



3 Strip Tree

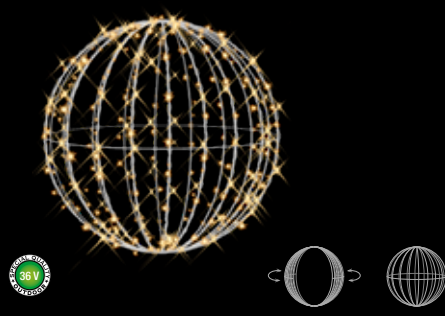

4 Foldable Meridian



5 Snow Flake



6 Pentor



7 Snowball 3D



8 Classic Flake



9 Polaris



10 Ice



11 Astero 1




12 Comet

QuickFix™ Collection
230 V & 36 V

	old-IP44	new-IP67		LED	Size	Weight	Voltage	Power	Temp	Code	Quantity
1	160-001	Strip Star		LED	~95 x 91 x 20 cm	~6 kg	230 V / ~115 W	T-2	941-033		1
1	160-002	Strip Star		LED	~95 x 91 x 20 cm	~6 kg	230 V / ~115 W	T-2	941-033		1
2	160-003	Strip Heart		LED	~100 x 90 x 20 cm	~7 kg	230 V / ~106 W	T-2	941-033		1
2	160-004	Strip Heart		LED	~100 x 90 x 20 cm	~7 kg	230 V / ~106 W	T-2	941-033		1
3	160-005	Strip Tree		LED	~100 x 82 x 20 cm	~5 kg	230 V / ~87 W	T-2	941-033		1
3	160-006	Strip Tree		LED	~100 x 82 x 20 cm	~5 kg	230 V / ~87 W	T-2	941-033		1
4	939-878	160-504	Foldable Meridian (36 V)	LED	Ø 50 cm	~ 3.2 kg	36 V / ~ 9 W	T-1			2
5	032-236	160-038	Snow Flake	LED	Ø 55 cm	~1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10
5	032-024	160-039	Snow Flake	LED	Ø 55 cm	~1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10
6	032-224	160-018	Pentor	LED	Ø 45 cm	~0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		10
6	032-025	160-019	Pentor	LED	Ø 45 cm	~0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		10
7	941-379	160-058	Snowball 3D	LED	Ø 40 cm	~2 kg	230 V / ~20 W	T-1	941-061		1
7	941-378	160-057	Snowball 3D	LED	Ø 40 cm	~2 kg	230 V / ~20 W	T-1	941-061		1
8	032-226	160-034	Classic Flake	LED	Ø 55 cm	~1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10
9	032-232	160-042	Polaris	LED	~40 x 50 cm	~0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		10
10	032-228	160-047	Ice	LED	Ø 40 cm	~1 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10
11	032-235	160-033	Astero 1	LED	Ø 63 cm	~1 kg	230 V / ~4.5 W	T-1	941-061		5
12	933-826	160-022	Comet	LED	~135 x 70 cm	~3.5 kg	230 V / ~23 W	T-2			5
12	932-826	660-131	Comet (mit Rahmen)	LED	~140 x 105 cm	~4 kg	230 V / ~23 W	P-2			5

Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.

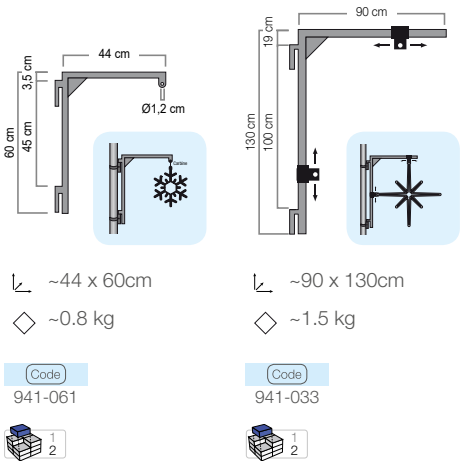



Ø 80 – 100 mm
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4



Halbschelle





Halbschelle mit Steckdose

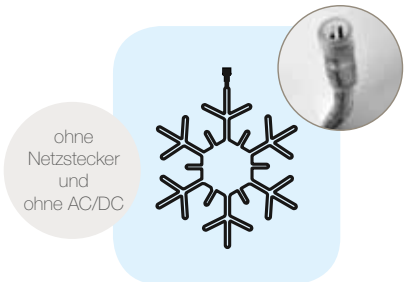


LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

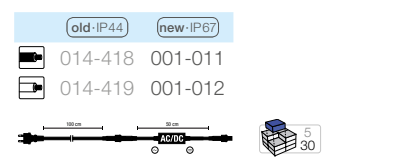



QuickFix™ Organic Line
Balls

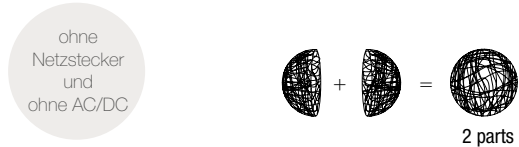

	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
	80 light points old-IP44 new-IP67	80 light points old-IP44 new-IP67	80 light points old-IP44 new-IP67	120 light points old-IP44 new-IP67	180 light points old-IP44 new-IP67
Blue	938-010 150-053	938-005 150-070	931-898 150-087	931-384 150-104	931-394 150-121
Dark Blue	939-480 150-054	939-481 150-071	939-482 150-088	939-483 150-105	939-484 150-122
Pine Green	939-495 150-057	939-496 150-074	939-497 150-091	939-498 150-108	939-499 150-125
Grass Green	939-490 150-058	939-491 150-075	939-492 150-092	939-493 150-109	939-494 150-126
Red	938-007 150-059	938-002 150-076	931-895 150-093	931-378 150-110	931-388 150-127
Pastel Yellow	939-517 150-060	939-518 150-077	939-519 150-094	939-520 150-111	939-521 150-128
Orange	939-523 150-061	939-524 150-078	939-525 150-095	939-526 150-112	939-527 150-129
Brown	939-512 150-063	939-513 150-080	939-514 150-097	939-515 150-114	939-516 150-131
Black Brown	939-455 150-064	939-456 150-081	939-457 150-098	939-458 150-115	939-459 150-132
Violet	939-475 150-067	939-476 150-084	939-477 150-101	939-478 150-118	939-479 150-135
Brilliant Gold	939-460 150-068	939-461 150-085	939-462 150-102	939-463 150-119	939-464 150-136
White	938-009 150-069	938-004 150-086	931-897 150-103	931-382 150-120	931-392 150-137
	☆ 3D / 1 part 6		☆ 3D / 2 parts 1		



ZUBEHÖR – siehe Seite 22

! Auch in 36 V erhältlich





Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 969

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 ·  

Lampen klar & geriffelt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

	9691505600		4045863691596	
	9691505610		4045863969176	

Überlänge
23 m

20-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 13 m, **teilbarer Stecker**

	9692005600		4045863692159	
--	------------	---	---------------	---

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, klar/geriffelt, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

	9693005600		4045863693095	
--	------------	---	---------------	---



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen
Universal Toplampe E10, 8-34V, klar/geriffelt
 8710835690  4045863710846 

10-teilige

Lichterkette

austauschbare Toplampen, 23V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 8 m, **teilbarer Stecker**

	9691005000		4045863691008	
---	------------	---	---------------	---



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampe E10, 23V/3W, klar/geriffelt
 8702330000  4045863702339 

15-teilige

Lichterkette

austauschbare Toplampen, 16V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

	9691505000		4045863691008	
	9691505010		4045863969176	
	9691545000		4045863691558	
	9691515000		4045863691633	

Überlänge
23 m



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen
Toplampe E10, 16V/3W, klar/geriffelt
 8701630000  4045863701639 

i

Überlänge –
Lichterabstand ca. 1,2 m
Zuleitung ca. 3,0 m

~ 8,1 cm



Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 969

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 ·  

Lampen matt & geriffelt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

	9691505500		4045863691565	
---	------------	---	---------------	---

20-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 13 m, **teilbarer Stecker**

	9692005500		4045863969022	
---	------------	---	---------------	---

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

	9693005500		4045863969039	
---	------------	---	---------------	---



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen
Universal Toplampe E10, 8-34V, matt/geriffelt
 8710835590  4045863871004 

~ 8,1 cm





Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 963

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · 

Lampen klar & glatt

15-teilige
LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

 9631535800	 4045863963167	
 9631535801	 4045863963174	 Mehrfach LED

30-teilige
LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

 9633035800	 4045863963310	
 9633035801	 4045863963327	 Mehrfach LED

Blisterkarte mit 3 LED Ersatzlampen		
Universal Schaftlampe E10, 8-34V, klar/glatt		
 8710835890	 4045863871028	
 8710835892	 4045863871059	 Mehrfach LED

15-teilige
Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 16V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

 9631530000	 4045863631509	
--	---	---

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen		
Schaftlampen E10, 16V/3W, klar/glatt		
 8601630000	 4045863601632	

30-teilige
Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

 9633030000	 4045863633008	
--	---	---

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen		
Schaftlampen E10, 8V/3W, klar/glatt		
 8600830000	 4045863600802	



Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 974

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · 

Lampen klar & glatt

15-teilige
LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

 9741535800	 4045863974170	
 9741535801	 4045863974187	 Mehrfach LED

30-teilige
LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

 9743035800	 4045863974347	
 9743035801	 4045863974354	 Mehrfach LED

Blisterkarte mit 3 LED Ersatzlampen		
Universal Schaftlampen E10, 8-34V, klar/glatt		
 8710835890	 4045863871028	
 8710835892	 4045863871059	 Mehrfach LED

15-teilige
Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 16V/3W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

 9741536600	 4045863741529	
--	---	---

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen		
Schaftlampen E10, 16V/3W, klar/glatt		
 8601630000	 4045863601632	

30-teilige
Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8V/3W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

 9743036600	 4045863743028	
--	---	---

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen		
Schaftlampen E10, 8V/3W, klar/glatt		
 8600830000	 4045863600802	

i

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.

~ 11,4 cm

i

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.

~ 11,8 cm

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 974

 8159740590	 4045863815978	
--	---	---



Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 975

LED · 230-240 V · E10 ·  

Lampen klar & geriffelt

15-teilige LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

 9751505600  4045863751566 

30-teilige LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

 9753005600  4045863753056 



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen
Toplampen E10, 8-34V, klar/geriffelt

 8710835690  4045863710846 

Lampen matt & geriffelt

15-teilige LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

 9751505500  4045863975504 

30-teilige LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

 9753005500  4045863975511 



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen
Toplampen E10, 8-34V, matt/geriffelt

 8710835590  4045863871004 



Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 977

LED · 230-240 V · E14 ·  

Lampen klar & glatt

15-teilige LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 17 m, **teilbarer Stecker**

 9771535900  4045863977164 

 9771535910  4045863977188  Überlänge
34 m

 9771535901  4045863977195  Mehrfach
LED

 9771535911  4045863977201  Mehrfach LED
& Überlänge 34 m



Blisterkarte mit 2 **LED** Ersatzlampen

Universal Schaftlampen E14, 8-34V, klar/glatt

 8710835990  4045863871035 

 8710835992  4045863871066  Mehrfach
LED

30-teilige LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 32 m, **teilbarer Stecker**

 9773035900  4045863977348 

 9773035910  4045863977355  Überlänge
64 m

 9773035901  4045863977362  Mehrfach
LED

 9773035911  4045863977379  Mehrfach LED
& Überlänge 64 m

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 975

 8159750590  4045863815985 

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 977

 8159770590  4045863815992 


~ 9,8 cm

i
Überlänge –
Lichterabstand ca. 2,0 m
Zuleitung ca. 3,0 m


~ 12,6 cm

i
Überlänge –
Lichterabstand ca. 2,0 m
Zuleitung ca. 3,0 m

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.




Serienmäßig beste Qualität

In allem, was wir tun

Bei Qualität und Sicherheit gehen wir niemals Kompromisse ein. Egal, ob es sich um sorgfältig handgearbeitete Produkte aus unserer eigenen Manufaktur oder um Standard-Produkte handelt:

Unsere Erzeugnisse werden laufend sowohl im hauseigenen Labor als auch von extern zugelassenen Prüf- und Überwachungsstellen hinsichtlich Qualität überprüft. Verwendet werden bei uns natürlich ausschließlich Materialien, die den europäischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen (B1, M1).

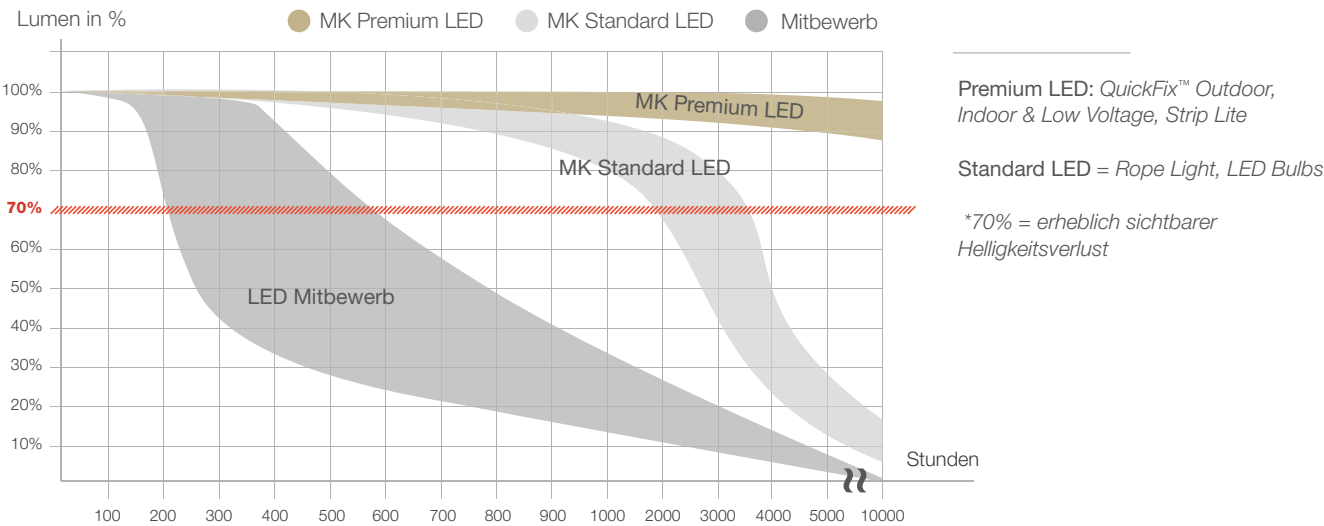

Premium LEDs

von MK Illumination

PREMIUM LEDs leben länger und sind dadurch effizienter: Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen (siehe Grafik) durch eine längere Lebensdauer aus. Und nicht nur das: Tests belegen, dass LEDs von MK Illumination gegenüber herkömmlichen LEDs einen wesentlich geringeren Verlust an Leuchtkraft (Lumen in Prozent) aufweisen.

Wir verwenden bei unseren Produkten und Motiven ausschließlich Low-Power-LEDs. Das bringt zweierlei Vorteile: Erstens wird bis zu 80 Prozent Energie eingespart und zweitens geben die LEDs kaum fühlbare Wärme ab.

360 Grad Lichtstreuung: Die MK Premium LED ist in eine Polycarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.

Wir garantieren, dass alle unsere Produkte und Materialien streng nach internationalen Richtlinien (Legal Compliance) geprüft, anerkannt sind sowie den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen.





MK Illumination Handels GmbH

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 20 24 30-40
Mobil: +43 699 101 262 58
tourismus@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com

